

SN-NVR2608E1-P8-J

8-канальный AI регистратор с 8 каналами PoE



Ключевые особенности


- До 8 IP камер
- Поддержка распознавания лиц и шифрования видео
- Распознавание до 20 лиц в секунду
- До 16 баз данных с 10.000 лиц суммарно
- Поддержка управления посещаемостью
- Умный поиск и просмотр
- Дублирующиеся HDMI и VGA, видео до 4к
- 8 каналов PoE

Характеристики

Вход видео	
Количество IP каналов	8 каналов
Входящий видеопоток	80Mbps
Исходящий видеопоток	80Mbps
Выход видео	
HDMI выход	3840×2160, 1920×1080, 1440×900, 1280×1024
VGA выход	1920×1080, 1440×900, 1280×1024
Объём декодирования	1 канал 12МП, 4 канала 8МП, 8 каналов 4МП
Двойной поток	Поддерживает
Режим мультэкрана	1/4/9
Распознавание лиц	
Производительность	До 20 лиц в секунду
Режим незнакомца	Фиксирует незнакомцев (лицо отсутствует в базе лиц) Сравнение схожести настраивается
Умный поиск	Поиск по изображению Поиск по данным
Управление базой данных	До 16 баз данных с 10.000 лиц суммарно
Использование базы данных	Все данные могут использоваться на любом канале
Тревожные события	Зуммер, тревожный выход, одновременное сравнение результатов и т.д.
Запись	
Разрешение	12МП, 8МП, 6МП, 5МП, 4МП, 3МП, 1080P, 720P, D1 и т.д.
Режим записи	Ручной, постоянный, по событию, по расписанию
Тревожные события	Детектор движения, потеря видео, тревожный вход
Воспроизведение и повтор	
Синхронизация окон	9/4/1
Режим поиска	Время /дата, тревоги, изображение, событие
Режим восстановления	USB диск, сеть

Сеть	
Интерфейсы	1 RJ-45 порт (10/100Mbps)
PoE	8 портов (IEEE 802.3af), 64W
Сетевые функции	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Удалённые пользователи	До 8
Управление со смартфона	iPhone, iPad, Android
Возможность интеграции	ONVIF, SDK
Хранение	
HDD	1 SATA порт, до 12ТБ на диск
eSATA	нет
Облачное хранилище	Поддерживает
Интерфейсы	
Аудио вх/вых	1/1
Тревожный вход	8
Тревожный выход	1ch
USB	2 порта (1 порт USB 2.0 , 1 порт USB3.0)
Основные	
Питание	DC48V/2.5A
Потребление	< 5W (без диска)
Рабочие условия	-10 °C ~ 50 ° C(14 °F ~ 122 ° F)
Условия хранения	до 90% влажности
Сертификаты	CE/FCC
Размеры	255 × 237 × 47.5 мм
Вес нетто	1кг (без диска)

Размеры (мм)

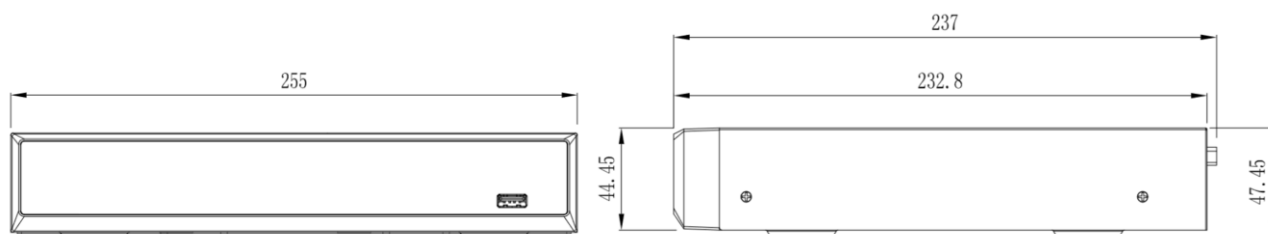

Задняя панель

